



# retak®


## Presentamos la nueva medida de retak® 15.

## Las mismas ventajas, más beneficios.


**LA NUEVA MEDIDA 60 x 25 cm favorece aún más el trabajo en obra. Para muros portantes, ejecuciones más rápidas, mejor rendimiento de materiales, con todas las ventajas de retak®.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6,66 ladrillos por m<sup>2</sup>

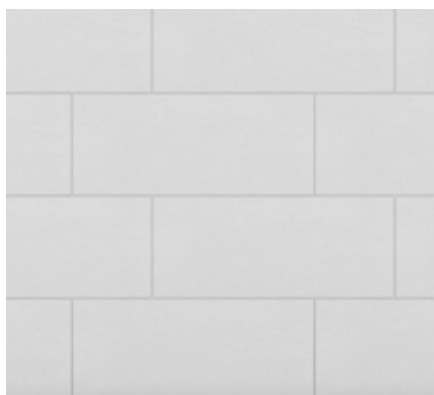

Se trabaja con la técnica constructiva conocida de retak®, respetando una traba mínima de un cuarto de ladrillo (15 cm), siendo la traba ideal de medio ladrillo (30 cm).

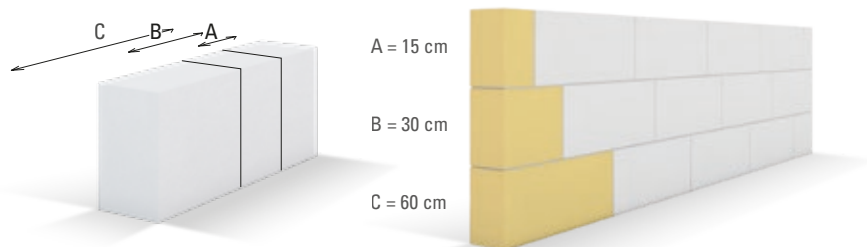

NUEVA MEDIDA	ESPESOR DE LADRILLO retak®	PESO UNITARIO	PESO DE MURO	LADRILLOS POR PALLET	CONSUMO DE MORTERO ADHESIVO
cm	cm	kg/ ladrillo	kg/ m <sup>2</sup>	un/ pallet	kg/ m <sup>2</sup>
	15	14,6	102	64	4,3



# retak®